


Highlights


- Ultradünn, flexibel und biegsam
- Plug & Play universal einsetzbar
- Hochleistungsmodule mit je 380 Watt
- 10 min Aufbauzeit
- Fixierung mit Edelstahl-Kabelbindern
- Nur 5 kg Gewicht
- Kein Werkzeug nötig
- Für jeden Balkontyp geeignet
- Ohne Glas / biegsam
- jährlich CO₂ einsparen
- Wartungsfrei

Komplett-
Pakete
sofort
Lieferbar

bestellung@balkonpower.com

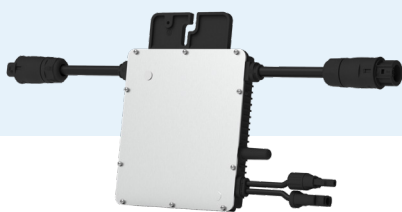

mit Edelstahl Kabelbinder

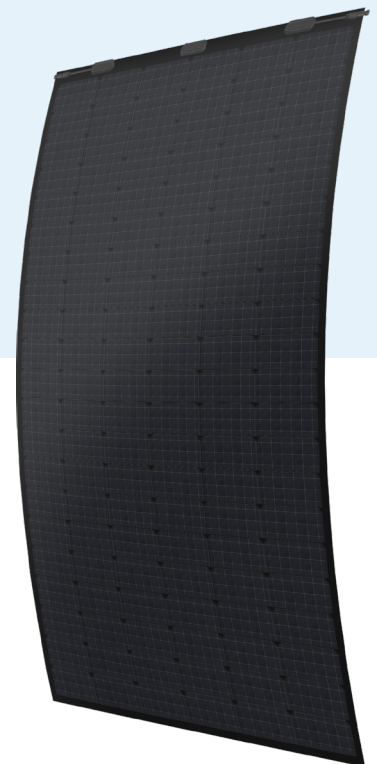


Lieferumfang

- + 1x Sunport Hochleistungsmodul 380 Watt mit 12 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie
- + 1x Hoymiles HM-400 Mikrowechselrichter mit 12 Jahre Produktgarantie
- + 2x 2 m MC4 DC-Verlängerungskabel
- + 3 m AC-Verlängerungskabel Betteri BC01 Buchse auf Schuko Stecker

ALLE GEZEIGTEN BILDER DIENEN NUR ZU ILLUSTRATIONSZWECKEN. DAS TATSÄCHLICHE PRODUKT KANN AUFGRUND VON PRODUKTVERBESSERUNGEN ABWEICHEN.

So funktioniert es

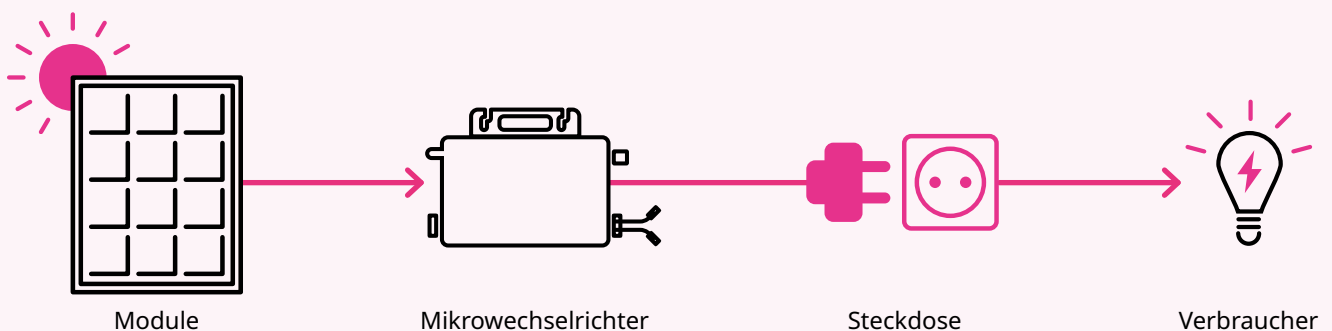



Module

Erweiterte Garantie für Module

2 %


Max. Degradation in Jahr 1

0,55 %


Max. jährliche Degradation in den Jahren 2-25

12 Jahre

Produktgarantie

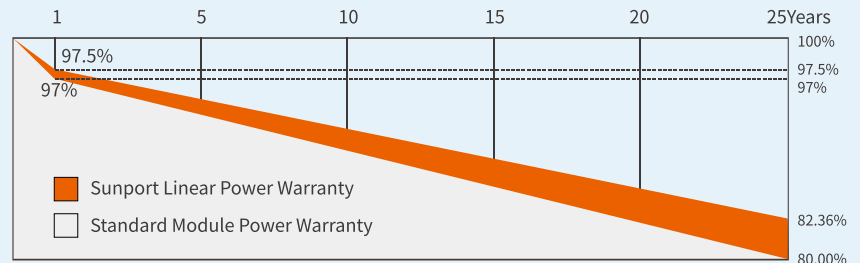


Module Size


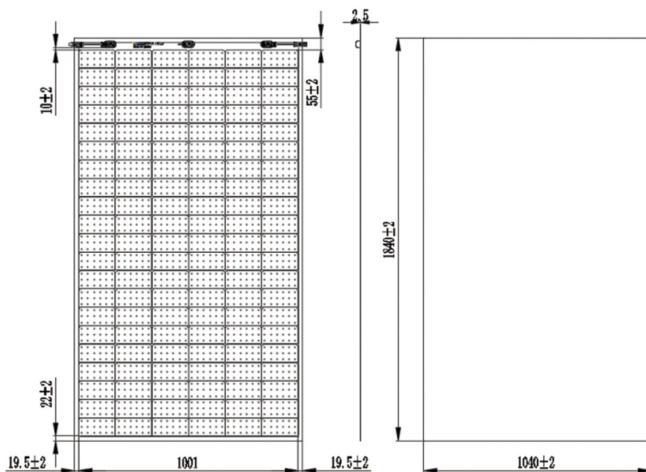


I-V Curve

I-V Curves of SPP375QHEs at different irradiance

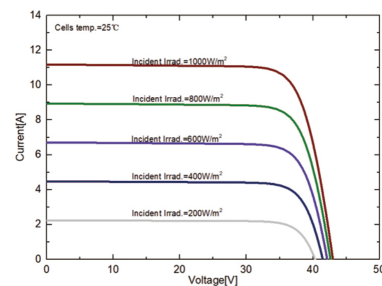

I-V Curves of SPP375QHEs at different cell temperature

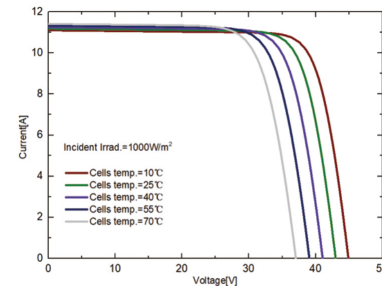

Mikrowechselrichter

Nennausgangsleistung (VA)	400	Schutzart	Außenbereich IP67 (NEMA 6)
Nennausgangsstrom (A)	1,3	Abmessungen (B × H × T mm)	182 × 164 × 30
Nennausgangsspannung	230/180 - 275	Gewicht (kg)	1,75
CEC-Spitzenwirkungsgrad	96,7%	Umgebungstemperaturbereich(°C)	-40 bis +65
Überwachung	Hoymiles S-Miles Cloud		
Konformität	EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3		