



Module

Erweiterte Garantie für Module

2 %

Max. Degradation in Jahr 1


0,55 %

Max. jährliche Degradation in den Jahren 2-25


15 Jahre

Produktgarantie

Branchenführende Garantie

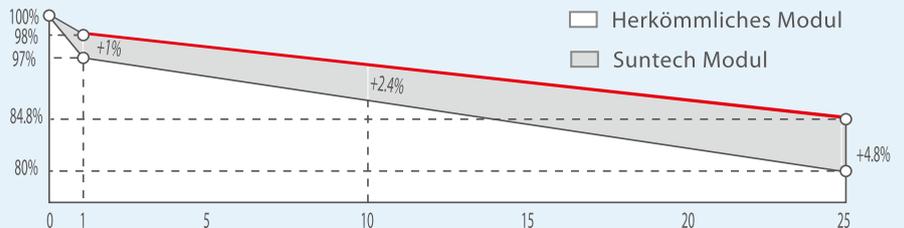


Abmessungen des PV-Moduls(Einheit: mm)

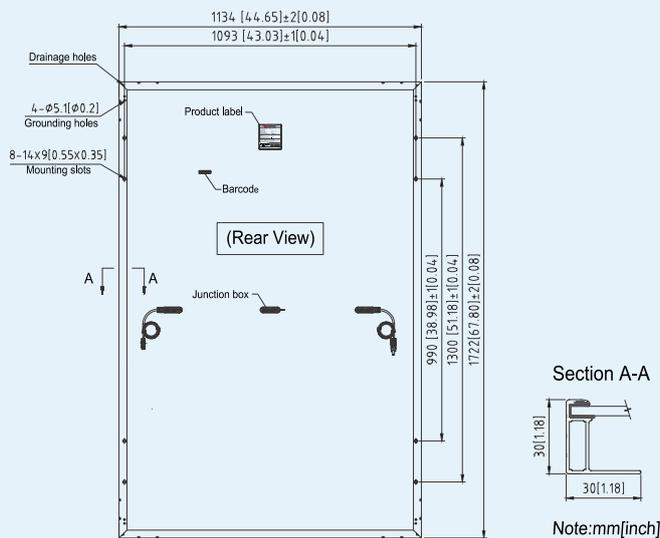

Grafiken

Strom-Spannungs & Leistungs-Spannungs-Kurve (410S)

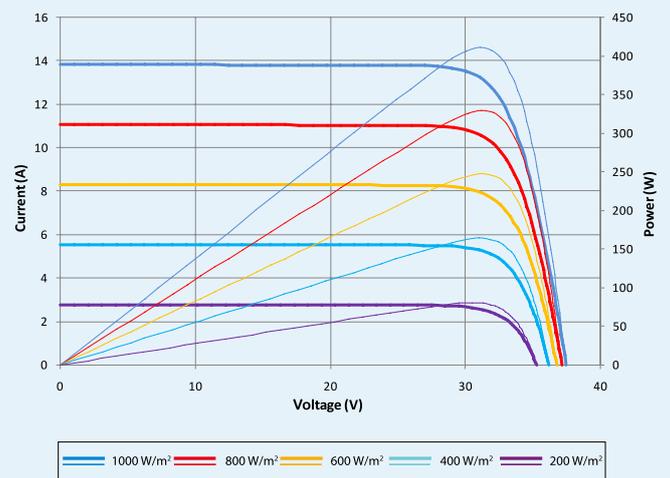

Mikrowechselrichter

Nennausgangsleistung (VA)	1500	Schutzart	NEMA Außen 6 (IP67)
Nennausgangsstrom (A)	6,52	Abmessungen (B × H × T mm)	280 × 176 × 33
Nennausgangsspannung	230/180 - 275	Gewicht (kg)	3,75
CEC-Spitzenwirkungsgrad	96,7%	Umgebungstemperaturbereich(°C)	-40 bis +65
Überwachung	S-Miles Cloud (Hoymiles-Überwachungsplattform) ³		
Konformität	EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, ABNT NBR 16150, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3		